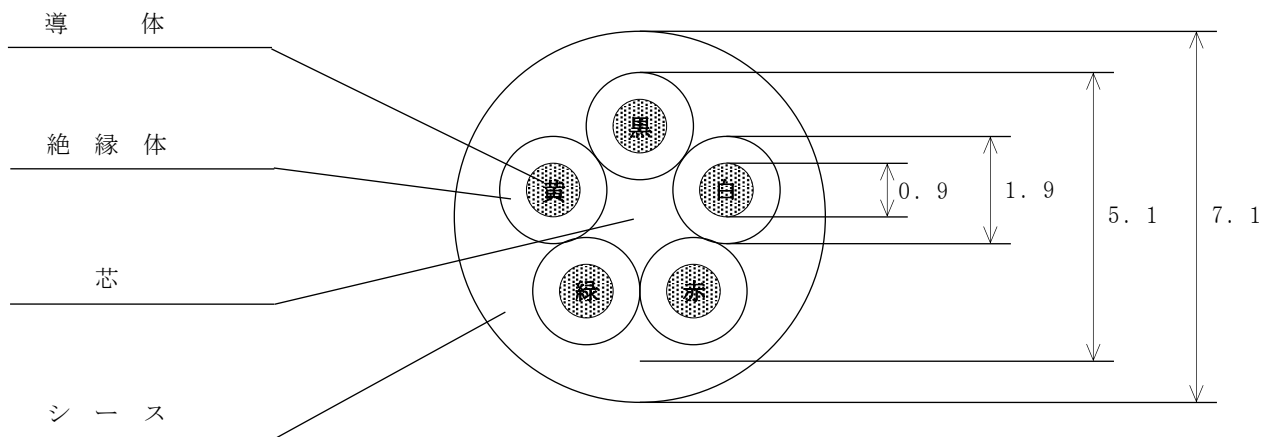


LS-VCTF 5 × 0.5 mm²

MWT-1016

LS-VCTF $5 \times 0.5 \text{ mm}^2$ の品質水準について規定する。

導 体	軟銅より線（JIS C 3102）
絶縁体	軟質塩化ビニル混合物
シース	超柔軟軟質塩化ビニル混合物

 $\langle m m \rangle$ 

平成 27 年 4 月 1 日 改訂
年 月 日 発行

承認

作成

付 表

導 体	公 称 断 面 積		0. 5 mm ²
	構 成 素線数／素線径		(A) 2 0／0. 1 8 mm
	外 径 (約)		0. 9 mm
絶縁体	厚 さ	標 準 値	0. 5 mm
		平 均 値	標準値の 9 0 % 以上
		最 小 値	標準値の 8 0 % 以上
	外 径 (約)		1. 9 mm
線 心 数			5 心
より合わせ外径 (約)			5. 1 mm
シース	厚 さ	標 準 値	1. 0 mm
		平 均 値	標準値の 9 0 % 以上
		最 小 値	標準値の 7 0 % 以上
	色 調		黒
仕 上 外 径		標 準 値	7. 1 mm
		最 大 値	7. 3 mm

(A)は、軟銅線

4. 品質特性

項 目	特性値	試験方法
導 体 抵 抗 (2 0℃)	3 7. 8 Ω／km 以下	JIS C 3005 4. 4
耐 電 圧 (水中)	1, 0 0 0 V／1 分間	JIS C 3005 4. 6 a)
絶 縁 抵 抗 (2 0℃)	5 MΩ・km 以上	JIS C 3005 4. 7. 1 a)
表 面 表 示	・製造者名又はその略称 ・サイズ ・R o H S 2 表記 ・製造年 ・製造国の略称 (フィリピン共和国製造品に限る)	
荷札 (表示ラベル)	① 品種・サイズ LS－VCTF 5×0. 5mm ² ② 条長 ③ 製造年月及び Lot No. ④ 製造業者	
概 算 質 量	7 1 kg／km	
包 装	コードは一条ずつドラム巻又はたば巻とし、運搬中損傷しないように適当な包装を施すものとする。	

改訂日	改訂内容
平成 1 6 年 2 月 2 6 日	表面表示 ★★ MITSUBOSHI 年号 → ★★ MITSUBOSHI サイズ 年号
平成 2 7 年 4 月 1 日	設計変更