




配線用電線  
wire cable

- 規格 JIS C 3342
- 線心識別 **2心** 黒・白 **3心** 黒・白・赤 **4心** 黒・白・赤・緑
- シースの色 **2心** **3心** 灰・白・黒・赤・青・黄 **4心** 灰
- 用途 屋内配線
- 特長 鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品

■構造・性能

<2心ケーブル>

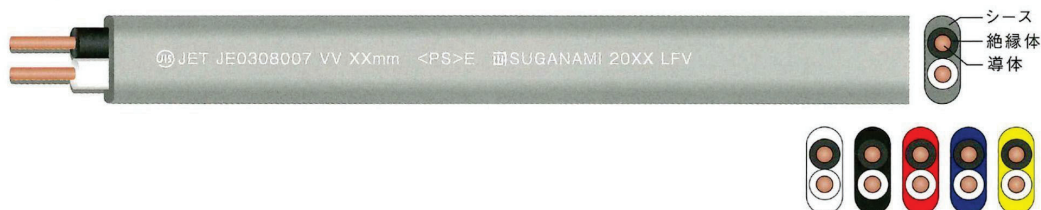

<3心ケーブル>



<4心ケーブル> ※当社仕様です。



導体直径 mm	絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上外径 (約)mm				最大 導体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V	最小 絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km	参 考				
			短径	長径						概算質量 kg/km			標準条長 m	包 装
				2心	3心	4心				2心	3心	4心		
1.6	0.8	1.5	6.2	9.4	13.0	16.0	8.92	1500	50	105	145	190	100	たば
2.0			6.6	10.5	14.0	17.5	5.65			130	190	245		
2.6*	1.0		7.6	12.5	17.0	22	3.35			195	285	365		

参考) ※印のサイズ(灰色以外)は受注生産となります。