
0.6/1kV ビニル絶縁電線 (0.6/1kV SYP)

線心数	導体		仕上外径	仕上外径許容差	注記	連続許容電流		
	公称断面積	外径			概算質量	周囲温度		
						40℃	45℃	50℃
	mm^2	mm	mm	±mm	kg/km	A	A	A
1	0.75	1.13	3.7	0.4	20	12	11	10
1	1	1.27	3.9	0.4	23	14	13	12
1	1.5	1.58	4.2	0.4	29	18	17	15
1	2.5	2.02	4.6	0.4	40	26	24	22
1	4	2.57	5.2	0.4	60	35	32	29
1	6	3.14	5.7	0.4	80	44	41	37
1	10	4.13	6.7	0.4	125	62	57	52
1	16	5.88	8.7	0.4	190	82	76	69

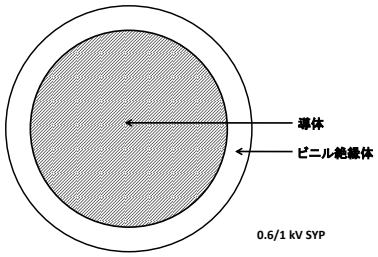

ヒエン電工株式会社